Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104568



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

CE 17 H E30 E90


St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1104568
Tipo	CML3518P1000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	1000x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Metro
Peso	73,6 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7217 kg CO2e / 1 Metro

Misure

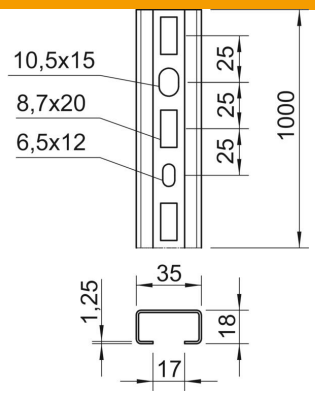

Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	1.000 mm

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104568

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm²
Valore statico Iy	0,41 cm⁴
Valore statico Iz	1,81 cm⁴
Valore statico Wy	0,41 cm³
Valore statico Wz	1,03 cm³