Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104581



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

CE 17 H E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1104581
Tipo	CMS3518P0150FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	150x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	15,435 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3502 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104581

Misure

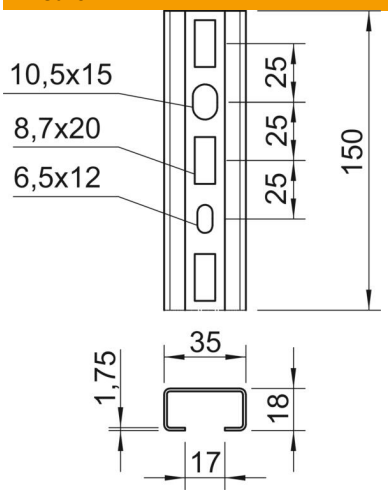

Lunghezza	150 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	150 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm²
Valore statico Iy	0,41 cm⁴
Valore statico Iz	1,81 cm⁴
Valore statico Wy	0,41 cm³
Valore statico Wz	1,03 cm³