Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, A2, non asolato

Codice articolo: 1105125



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

CE 11 N

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	1105125
Tipo	CL2008UP2000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x20x8
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	23,55 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2039 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, A2, non asolato

Codice articolo: 1105125

Misure

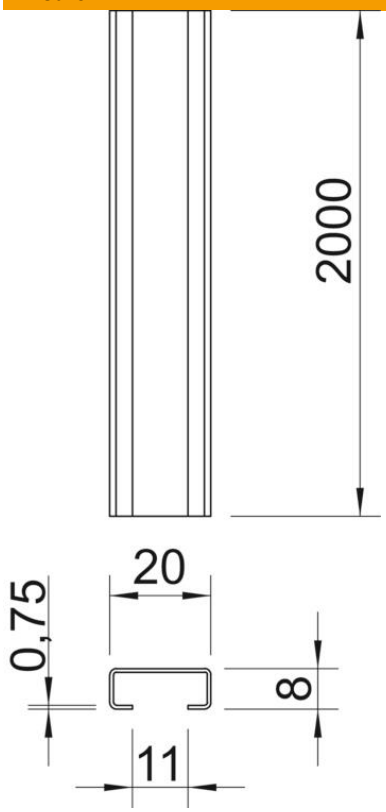

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	8 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	10 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	0,75 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,3 cm²
Valore statico Iy	0,03 cm⁴
Valore statico Iz	0,17 cm⁴
Valore statico Wy	0,03 cm³
Valore statico Wz	0,17 cm³