Scheda tecnica

Profilato CL2510, scanalatura 11 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1108123



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.
Profilato con larghezza delle asole compresa tra 11 e 12 mm.

CE 11 N

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1108123
Tipo	CL2510P2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x25x10
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	36,8 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9293 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CL2510, scanalatura 11 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1108123

Misure

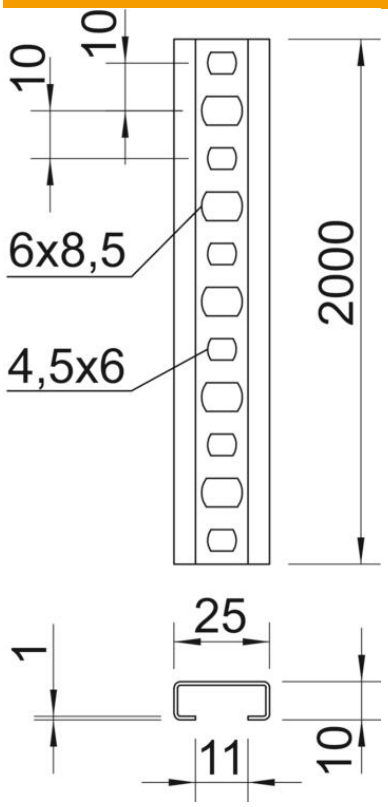

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	10 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	10 mm
Fascio	50 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,44 cm²
Valore statico Iy	0,06 cm⁴
Valore statico Iz	0,44 cm⁴
Valore statico Wy	0,12 cm³
Valore statico Wz	0,35 cm³