# Scheda tecnica

## Profilato CL2712, scanalatura 12 mm, FS, forato

## Codice articolo: 1109525



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

CE 12 N

St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1109525 |
| Tipo | CL2712P2000FS |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scalanatura 11mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 2000x27x12,5 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 85 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,9634 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Profilato CL2712, scanalatura 12 mm, FS, forato

## Codice articolo: 1109525

### Misure

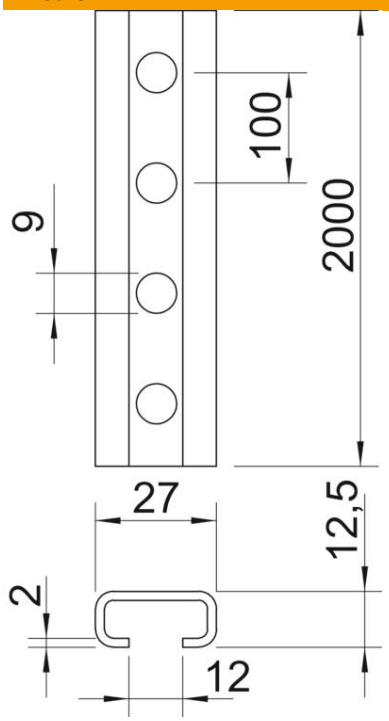


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Dimensione L | 2.000 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 100 mm |
| Fascio | 20 m |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Conformità ROHS | sì |
| Larghezza asola | 12 mm |
| Valore statico A | 0,89 cm² |
| Valore statico Iy | 0,17 cm⁴ |
| Valore statico Iz | 0,98 cm⁴ |
| Valore statico Wy | 0,25 cm³ |
| Valore statico Wz | 0,72 cm³ |