Scheda tecnica

Profilato

Codice articolo: 1117025



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

CE 11 N

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1117025
Tipo	AL2512UP2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x25x12
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	65 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4087 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato

Codice articolo: 1117025

Misure

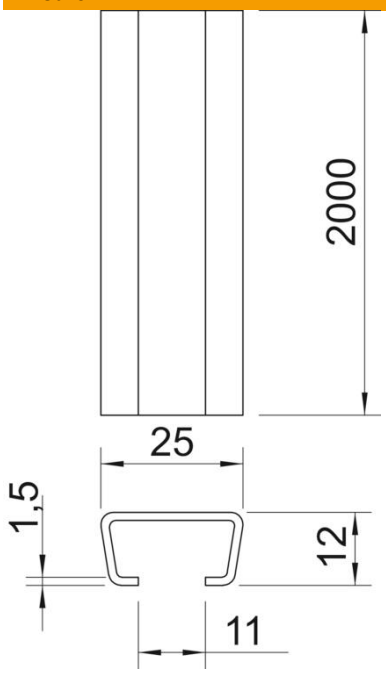

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	12 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	20 m
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,77 cm²
Valore statico Iy	0,14 cm⁴
Valore statico Iz	0,59 cm⁴
Valore statico Wy	0,19 cm³
Valore statico Wz	0,47 cm³