Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1121480



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 22 U

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	1121480
Tipo	MS5030P2000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x50x30
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	280 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,4446 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1121480

Misure

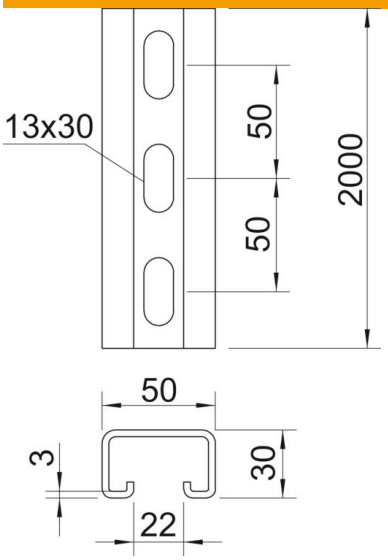

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	18 mm
Valore statico A	3,39 cm²
Valore statico Iy	3,99 cm⁴
Valore statico Iz	13,11 cm⁴
Valore statico Wy	3,95 cm³
Valore statico Wz	6,38 cm³