# Scheda tecnica

## Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A2, asolato

## Codice articolo: 1121901



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 18 U

**A2** Acciaio legato

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1121901 |
| Tipo | MS4022P6000A2 |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scalanatura 18mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 6000x40x22,5 |
| Materiale | Acciaio,<br>INOX 1.4301 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 6 |
| Unità | Metro |
| Peso | 152,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,626 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A2, asolato

## Codice articolo: 1121901

### Misure

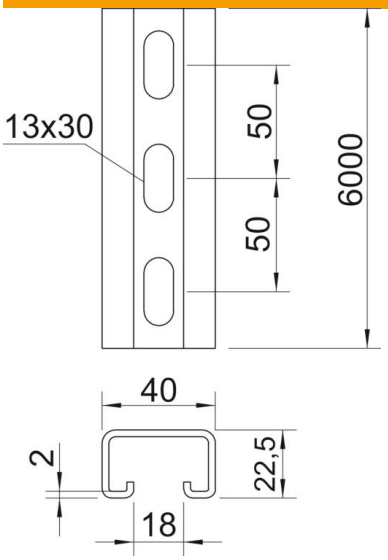





| | |
|---|---|
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Dimensione L | 6.000 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Conformità ROHS | sì |
| Larghezza asola | 18 mm |
| Valore statico A | 1,74 cm² |
| Valore statico Iy | 1,18 cm⁴ |
| Valore statico Iz | 4,45 cm⁴ |
| Valore statico Wy | 1,05 cm³ |
| Valore statico Wz | 2,23 cm³ |