# Scheda tecnica

## Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A4, asolato

## Codice articolo: 1121903



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE UK CA 18 U

| | |
|---|---|
| A4 | Acciaio legato, INOX |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1121903 |
| Tipo | MS4022P6000A4 |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scalanatura 18mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 6000x40x22,5 |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 6 |
| Unità | Metro |
| Peso | 147,6 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0719 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A4, asolato

## Codice articolo: 1121903

### Misure

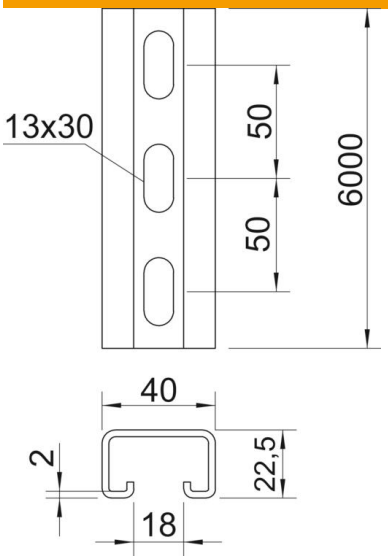





| | |
|---|---|
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Dimensione L | 6.000 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con foratura | no |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Conformità ROHS | sì |
| Larghezza asola | 18 mm |
| Valore statico A | 1,74 cm² |
| Valore statico Iy | 1,86 cm⁴ |
| Valore statico Iz | 4,46 cm⁴ |
| Valore statico Wy | 1,05 cm³ |
| Valore statico Wz | 2,23 cm³ |