Scheda tecnica

Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121979



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 18 U E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1121979
Tipo	MS4022P2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 18mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x40x22,5
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	152,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3075 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1121979

Misure

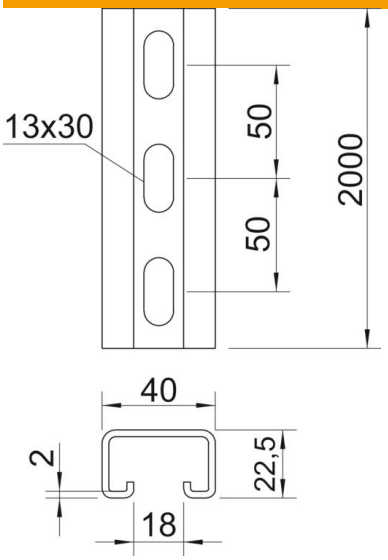

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22,5 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	18 mm
Valore statico A	1,74 cm²
Valore statico Iy	1,18 cm⁴
Valore statico Iz	4,45 cm⁴
Valore statico Wy	1,05 cm³
Valore statico Wz	2,23 cm³