Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122622



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE UKCA 22 E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1122622
Tipo	MS4141P3000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x41
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	261,4 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,3346 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122622

Misure

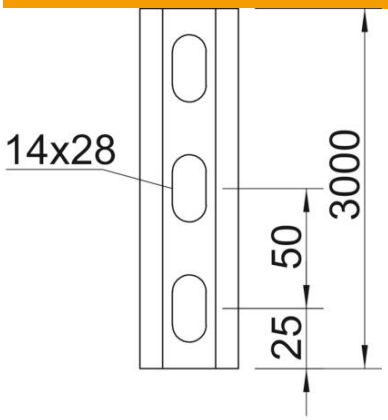



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Dimensioni foro	14x28
Spessore materiale	2,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,97 cm²
Valore statico Iy	6,05 cm⁴
Valore statico Iz	9,01 cm⁴
Valore statico Wy	2,91 cm³
Valore statico Wz	4,4 cm³