# Scheda tecnica

## Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FT, asolato

## Codice articolo: 1122933



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 22 U E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1122933 |
| Tipo | MS4121P0200FT |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scalanatura 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 200x41x21 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 29,6 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,6304 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FT, asolato

## Codice articolo: 1122933

### Misure

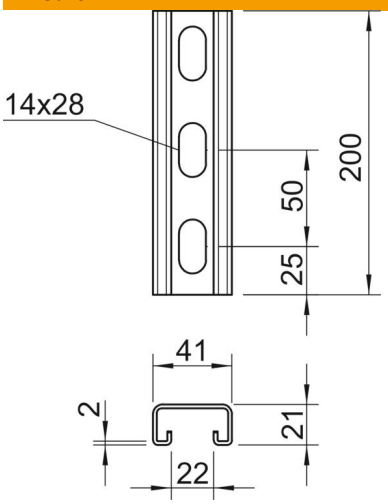


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Dimensione L | 200 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Dimensioni foro | 14x28 |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | sì |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Conformità ROHS | sì |
| Larghezza asola | 22 mm |
| Valore statico A | 1,65 cm² |
| Valore statico Iy | 0,95 cm⁴ |
| Valore statico Iz | 4,51 cm⁴ |
| Valore statico Wy | 0,89 cm³ |
| Valore statico Wz | 2,2 cm³ |