Scheda tecnica

Profilato MS4142, scanalatura 22 mm, doppio, FS, asolato

Codice articolo: 1122947



Profilato pesante, asolato,in versione doppia, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.

CE 22 U

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1122947
Tipo	MS4142P3000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x42
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	303 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,8549 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato MS4142, scanalatura 22 mm, doppio, FS, asolato

Codice articolo: 1122947

Misure

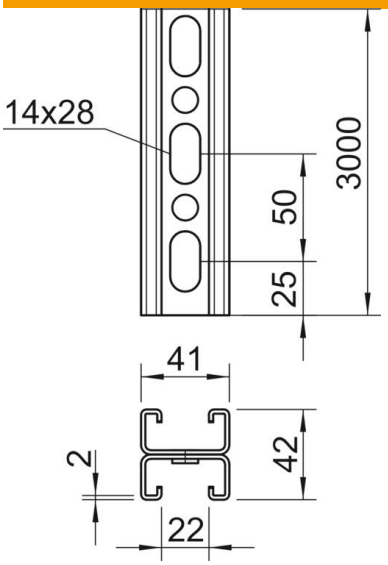

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	42 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Passerella forata
Versione	Profilo doppio
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,3 cm²
Valore statico Iy	5,38 cm⁴
Valore statico Iz	9,02 cm⁴
Valore statico Wy	1,28 cm³
Valore statico Wz	0,25 cm³