Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1122955



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.

CE 22 U E30 E90

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1122955
Tipo	MS4121P0500FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	500x41x21
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	70,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7504 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1122955

Misure

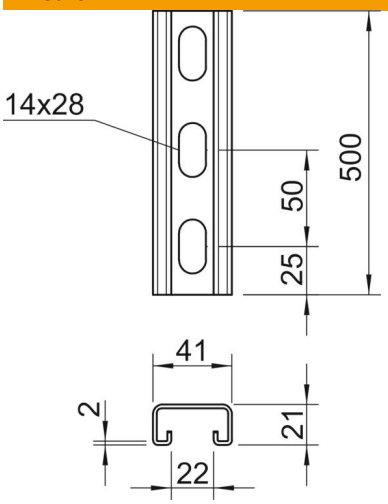

Lunghezza	500 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	21 mm
Dimensione L	500 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,65 cm²
Valore statico Iy	0,95 cm⁴
Valore statico Iz	4,51 cm⁴
Valore statico Wy	0,89 cm³
Valore statico Wz	2,2 cm³