Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 6-21, FT M8

Codice articolo: 1486282



Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M8, per fissare per esempio delle aste filettate.

CE UK CA

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1486282
Tipo	SSP 6-21 M8 FT
Sigla 1	Clip flangia
Sigla 2	esecuzione pesante
Produttore	OBO
Dimensione	6-21mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	23,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5004 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 6-21, FT M8

Codice articolo: 1486282

Misure

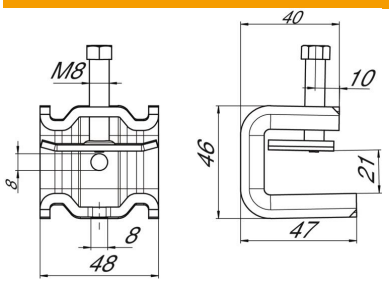

Dimensione B	48 mm
Dimensione H	46 mm
Dimensione L	47 mm

Dati tecnici

Tipo/componenti di collegamento	Filettatura
Tipo di fissaggio	raccordo
Carico di rottura F1	1,75 kN
Carico di rottura F2	1,5 kN
Spessore flangia F max	21 mm
Spessore flangia F min.	6 mm
Adatto per asta filettata metrica	8
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Conformità ROHS	sì
Cerniera regolabile	no
Con cerniera	no