Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 14 con morsettiera

Codice articolo: 2000382



Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm², 8 ingressi per cavi di diametro 5-14 mm

8 ingressi per cavo diametro 5-11 mm.

Coperchio ad innesto.

Dimensioni: 100 x 100 x 40 mm

Dimensioni interne: 90 x 90 x 35 mm

Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 14 690 V

PE Polietilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2000382
Tipo	A 14 5
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera
Produttore	OBO
Dimensione	100x100x38
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	5,855 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2515 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 14 con morsettiera

Codice articolo: 2000382

Misure

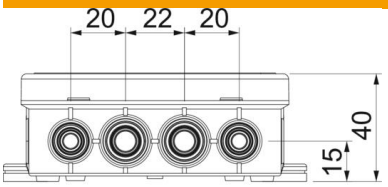

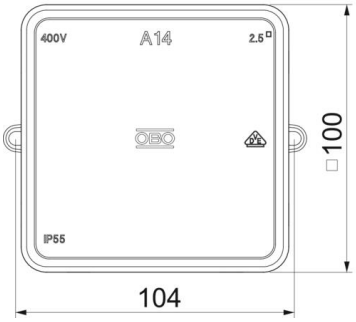

Lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	40 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	14
Numero dei morsetti	5
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	690 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	90x90x35 mm
Max. Sezione conduttore	2,5 mm²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Montaggio nel terreno	no
Montaggio sott'acqua	no

Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 14 con morsettiera

Codice articolo: 2000382

Dati tecnici

Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	2,5 mm²
Tensione nominale	690 V
Piombabile	no
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP55
Range di temperatura di esercizio max	45 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Coperchio trasparente	no
Colabile	no
Pasta sigillante fornita	no
Resistente agli agenti atmosferici	no
Versione coperchio scatola di derivazione cavi	Coperchio cieco