Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, vuota, metrica

Codice articolo: 2001853



Scatola di derivazione B9/T... composta da due diversi componenti in plastica privi di alogeni. Presenta 8 ingressi filettati con membrane di perforazione (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), nonché un ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavo di 15 mm. Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile.

Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².

Il coperchio viene avvitato con 4 viti per coperchio preinstallate, imperdibili (180°). I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40
B9/T M vuota:
2 coperture per viti di fissaggio e 1 vite di fissaggio

KEMA KEUR · VDE · CEBEC · M · HALOGEN FREE · 750° · CE · UKCA · IP 67 · M20 · 4-6 mm² · 9 · 400 V · IK 06

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2001853
Tipo	B 9 T M
Definizione 1	Scatola di derivazione
Produttore	OBO
Dimensionee	110x110x50
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	13.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5619 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, vuota, metrica

Codice articolo: 2001853

Misure

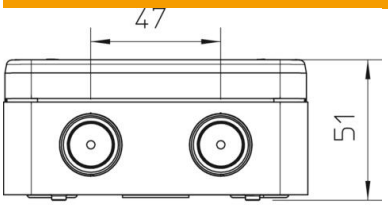

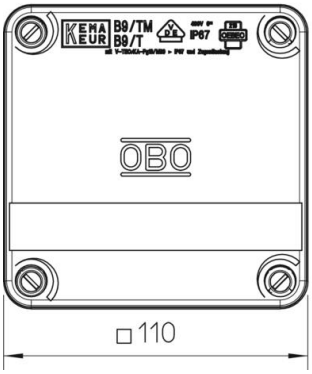

Lughezza.	110 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	51 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero di entrate cavi	9
Tipo di entrata cavi	Cavo/Pressacavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e membrana di tenuta
Tensione nominale di isolamento Ui	400 V
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Ingressi	8 ingressi filettati (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), 1 ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavo di 15 mm
Versione testata per esplosione (EX)	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
Forma	NULL
Mantenimento funzionale	NULL
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	98x98x40 mm
Max Sezione conduttore	6 mm²
con coperchio	sì

Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, vuota, metrica

Codice articolo: 2001853

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm²
Sezione nominale min.	4 mm²
Tensione nominale	400 V
Piombabile	sì
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP67
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	no