# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, con pressacavi, metrica
## Codice articolo: 2001861



Scatola di derivazione B9/T... composta da due diversi componenti in plastica privi di alogeni. Presenta 8 ingressi filettati con membrane di perforazione (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), nonché un ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavi di 15 mm.
Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile. Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².Il coperchio è avvitato (180 °) con 4 fissaggi rapidi del coperchio imperdibile preassemblato e può essere sigillato. I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm).
Dimensioni interne luci 98x98x40
B9/T M NL:
2 coperture per viti di fissaggio,
1 vite di fissaggio e 3 pressacavi V-TEC/KA M20 x 1,5

PP Polipropilene


### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2001861 |
| Tipo | B 9 T M NL |
| Sigla 1 | Scatola di derivazione |
| Sigla 2 | con 3 entrate cavi con filetto |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 110x110x50 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polipropilene |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 17,1 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,7455 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, con pressacavi, metrica
## Codice articolo: 2001861

### Misure

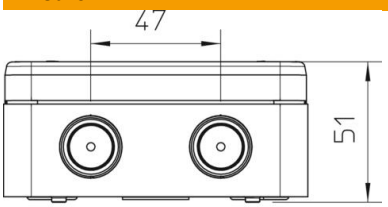

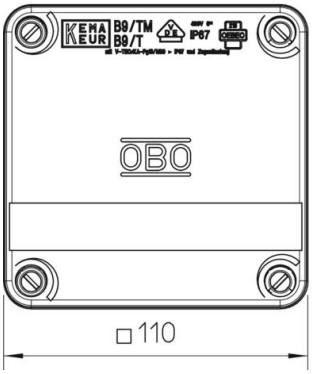
| | |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 51 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Seriabile | sì |
| Numero di entrate cavi | 9 |
| Tipo di entrata cavi | Cavo/Pressacavo |
| Tipo di entrata cavi | Cavo |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Filettatura e membrana di tenuta |
| Tensione nominale di isolamento Ui | 400 V |
| Coperchi | non trasparente |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Entrata dal lato posteriore | sì |
| Entrate cavi | 8 ingressi filettati (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), 1 ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavi di 15 mm |
| Modello EEx | no |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C |
| Forma | quadrato |
| Mantenimento funzionale | senza |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Priva di alogeni | sì |
| Dimensioni interne luci | 98x98x40 mm |
| Max. Sezione conduttore | 6 mm² |
| Con coperchio | sì |
| Modalità di montaggio | Montaggio a soffitto / parete |
| Sezione nominale max. | 6 mm² |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, con pressacavi, metrica
## Codice articolo: 2001861

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Sezione nominale min. | 4 mm² |
| Tensione nominale | 400 V |
| Piombabile | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP67 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Resistente agli agenti atmosferici | no |