Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP

Codice articolo: 2003732



Scatola di uscita a parete da incasso per posa cavi singola. Forma ovale, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 35 mm.

- 2 ingressi fino a Ø 20 mm
- 1 ingresso combinata Ø 10 e 20 mm
- 1 ingresso fino a Ø 20 mm sul fondo

HALOGEN FREE · 650° · IP 30 · 1,5 mm²

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2003732
Tipo	UG 30-WA-D
Sigla 1	Scatola incasso UP
Sigla 2	con coperchio
Disponibile da	01.10.2021
Produttore	OBO
Dimensione	Ø2x35mm, H35
Colore	nero
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,15 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0932 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione da incasso UP

Codice articolo: 2003732

Misure

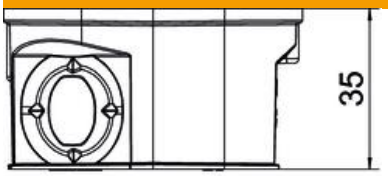

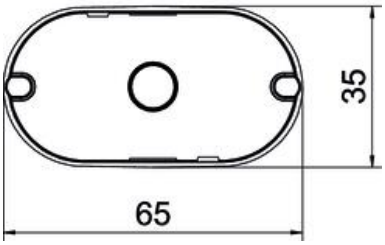

Lunghezza	65 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	35 mm

Dati tecnici

Numero di entrate cavi	4
Tipo di entrata cavi	Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Apertura preforata
Versione	altro
Forma costruttiva	Scatola scarico a parete
Coperchi	bianco
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrata dal lato posteriore	sì
tagliafiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C
Forma	altro
per diametro tubo	20 mm
Priva di alogeni	sì
Max. Sezione conduttore	2,5 mm²
Con linguetta di fissaggio	no
Con viti	no
Sezione nominale max.	2,5 mm²
Sezione nominale min.	1,5 mm²
Passatubi Ø 20 mm	4
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP30
Ermetico	no
Tensione di dimensionamento	400 V