Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 01 con pressacavi

Codice articolo: 2005030



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include 3 pressacavi V-TEC M20 e 3 controdadi.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 M20 IK 09 1,5 mm² 7

PC Policarbonato

Dati anagrafici


Codice articolo	2005030
Tipo	X01 G M20 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con VM 3xV-TEC e 3x116
Produttore	OBO
Dimensione	95x95x60
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	19 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8349 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 01 con pressacavi

Codice articolo: 2005030

Misure

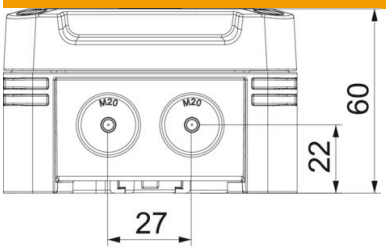

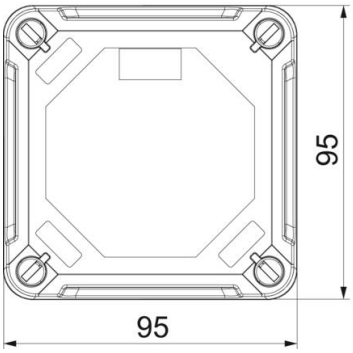

Lunghezza	95 mm
Larghezza	95 mm
Altezza	60 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Collegamento a vite
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	altro
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	7 x Ø20
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	85x85x45 mm
Max. Sezione conduttore	1,5 mm²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	1,5 mm²
Sezione nominale min.	0,8 mm²
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 01 con pressacavi

Codice articolo: 2005030

Dati tecnici

Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	sì