
# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 16 con guida DIN e coperchio trasparente

## Codice articolo: 2005100



Scatola di derivazione con profilato per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include profilato tipo 2069.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.
Con coperchio trasparente e profilato tipo 2069 con set di fissaggio.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M25 M32 M40 16 mm² 10

PC Policarbonato

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2005100 |
| Tipo | X16 R LGR-TR |
| Sigla 1 | Scatola di derivazione |
| Sigla 2 | con cop.trasp, profilato 2069 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 241x191x126 |
| Colore | grigio/trasparente |
| Materiale | Policarbonato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 87,3 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,2889 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 16 con guida DIN e coperchio trasparente

## Codice articolo: 2005100

### Misure

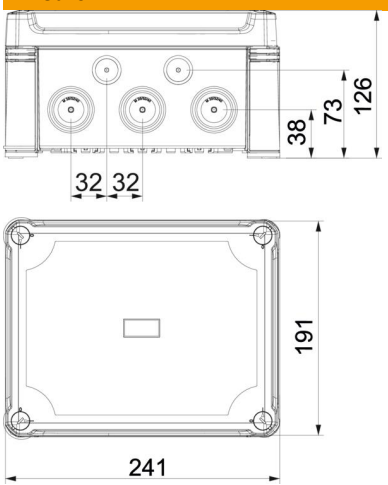


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 241 mm |
| Larghezza | 191 mm |
| Altezza | 126 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Seriabile | sì |
| Numero di entrate cavi | 10 |
| Tipo di entrata cavi | Membrana a livelli sezionabile |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Goffratura |
| Tensione nominale di isolamento Ui | 750 V |
| equipaggiamento | Profilato di supporto |
| Coperchi | Trasparente |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Entrata dal lato posteriore | no |
| Entrate cavi | 10 x Ø25/32/40 |
| Modello EEx | no |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Forma | rettangolare |
| Rinforzato con fibre di vetro | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Dimensioni interne luci | 227x177x110 mm |
| Max. Sezione conduttore | 16 mm² |
| Con schermatura | no |
| Con coperchio | sì |
| Modalità di montaggio | Montaggio a soffitto / parete |
| Sezione nominale max. | 16 mm² |
| Sezione nominale min. | 6 mm² |
| Tensione nominale | 750 V |
| Piombabile | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Resistente agli urti | sì |
| Grado di protezione | IP67 |
| Grado di protezione IK-Code | IK09 |
| Range di temperatura di esercizio max | 65 °C |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 16 con guida DIN e coperchio trasparente

## Codice articolo: 2005100

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Coperchio trasparente | sì |
| Resistente agli agenti atmosferici | sì |