
Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 25 con guida DIN e coperchio trasparente
Codice articolo: 2005104



Scatola di derivazione con profilato per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include profilato tipo 2069.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

PC Policarbonato

Dati anagrafici


Codice articolo	2005104
Tipo	X25 R LGR-TR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con cop.trasp, profilato 2069
Produttore	OBO
Dimensione	286x202x125
Colore	grigio/trasparente
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	107 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,9794 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 25 con guida DIN e coperchio trasparente

Codice articolo: 2005104

Misure

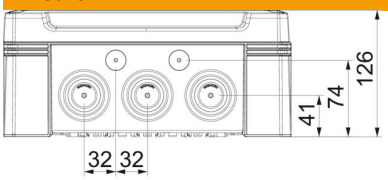



Lunghezza	286 mm
Larghezza	202 mm
Altezza	126 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	Profilato di supporto
Coperchi	Trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	10 x Ø25/40/50
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	271x187x110 mm
Max. Sezione conduttore	25 mm²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	25 mm²
Sezione nominale min.	10 mm²
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	65 °C

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 25 con guida DIN e coperchio trasparente

Codice articolo: 2005104

Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Coperchio trasparente	sì
Resistente agli agenti atmosferici	sì