Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005226



Nelle scatole di derivazione della serie X è possibile elevare il concetto di 'derivazione'. Sono adatte sia agli ambienti interni sia a quelli esterni. Per facilitare il passaggio dei cavi le aperture passacavo sono preincise.

Sono adatte sia agli ambienti interni sia a quelli esterni. In caso di uso in ambiente esterno non protetto la scatola di derivazione deve essere protetta contro l'azione diretta degli agenti atmosferici (ad es. neve, vento, pioggia o sole).

Inoltre, sono inclusi una morsettiera, tre pressacavi V-TEC M25 e tre controdadi corrispondenti.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M20 M25 M32 6 mm² 8

PC Policarbonato

Dati anagrafici


Codice articolo	2005226
Tipo	X06 T G M25 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	morsettiera, 3xV-TEC VM25+
Produttore	OBO
Dimensione	151x117x86
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	38 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,6863 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005226

Misure

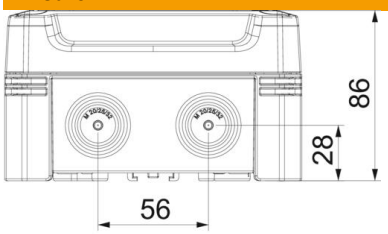

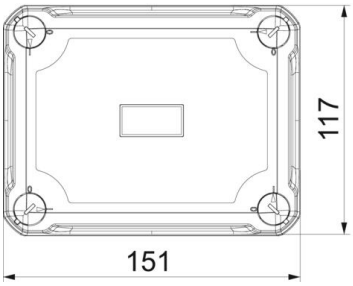

Lunghezza	151 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	86 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	8
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	137x105x68 mm
Max. Sezione conduttore	6 mm²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm²
Sezione nominale min.	2,5 mm²
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	sì

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005226

Dati tecnici

Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	sì