Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 04

Codice articolo: 2005458



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09

PC Policarbonato

Dati anagrafici


Codice articolo	2005458
Tipo	X04C LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Produttore	OBO
Dimensione	114x114x78
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	26,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9903 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Scatola di derivazione X 04

Codice articolo: 2005458

Misure

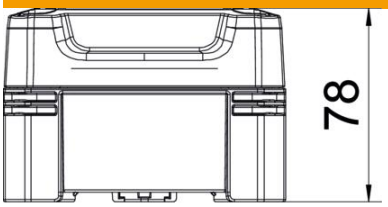

Lunghezza	114 mm
Larghezza	114 mm
Altezza	78 mm

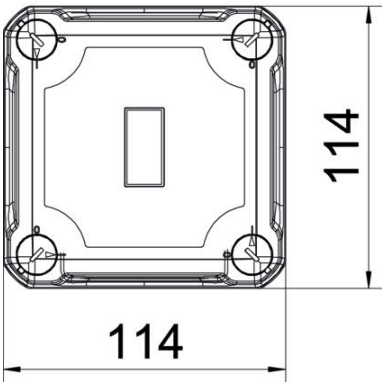

Dati tecnici

Possibilità di ampliamento	no
Fissaggio del coperchio	avvitato
Forma	quadrato
Adatto per applicazioni all'esterno	sì
Dimensioni interne luci	102x102x60 mm
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	A parete
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Livello di protezione	II
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Resistente agli agenti atmosferici	sì