Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 160, con passacavo

Codice articolo: 2007093



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con passacavi sui lati e inserti nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.

VDE · KEMA KEUR · HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · CE · UKCA · IP 66 · M25 · M32 · 16 mm² · 12 · 500 V · IK 05

PP/GF Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro

Dati anagrafici


Codice articolo	2007093
Tipo	T 160
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con passacavi
Produttore	OBO
Dimensione	190x150x77
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	30 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2267 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 160, con passacavo

Codice articolo: 2007093

Misure

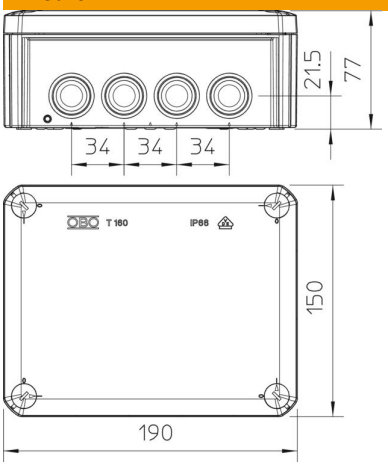

Lunghezza	190 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	77 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	12
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Tensione nominale di isolamento Ui	500 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	7 x M25 + 5 x M32
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	176x135x67 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	16 mm²
Tensione nominale	500 V
Piombabile	sì
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 160, con passacavo

Codice articolo: 2007093

Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	no