Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 60, con passacavo, antifiamma

Codice articolo: 2007339



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma quadrata, dotata di passacavi e pretranci sul fondo.

Adatta per il montaggio su pareti, soffitti e pannelli di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno.

Con coperchio a scatto, piombabile. Costruita con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Versione resistente alla fiamma in polipropilene speciale. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 960 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

IP 66 | M25 | 6 mm² | 7 | 500 V | IK 07

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2007339
Tipo	T 60 F
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con passacavi
Produttore	OBO
Dimensione	114x114x57
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	12,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,6237 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 60, con passacavo, antifiamma

Codice articolo: 2007339

Misure

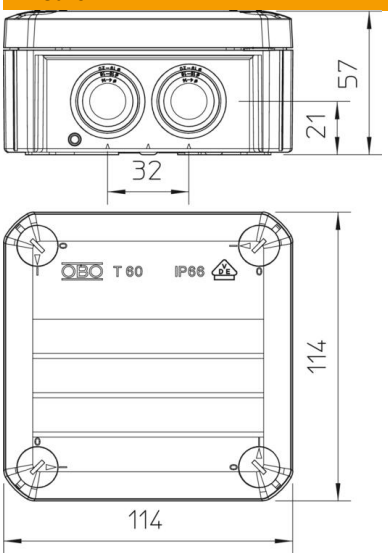

Lunghezza	114 mm
Larghezza	114 mm
Altezza	57 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Tensione nominale di isolamento Ui	500 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	7 x M25
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	no
Dimensioni interne luci	100x100x48 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	6 mm²
Tensione nominale	500 V
Piombabile	sì
Conformità ROHS	sì

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 60, con passacavo, antifiamma

Codice articolo: 2007339

Dati tecnici

Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK07
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	no