Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 25, con passacavo e morsettiera

Codice articolo: 2007430



Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rotonda con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno. Con coperchio morsetto fisso. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 65 · M25 · 2,5 mm² · 4 · 500 V · IK 07

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2007430
Tipo	T 25 KL
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera+passacavi
Produttore	OBO
Dimensione	Ø80x51
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	6,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2788 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 25, con passacavo e morsettiera

Codice articolo: 2007430

Misure

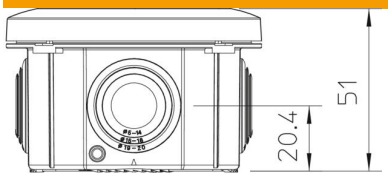



Altezza	51 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	4
Numero dei morsetti	5
Tipo di entrata cavi	Tenuta a innesto
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Tensione nominale di isolamento Ui	500 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	4 x M25
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	tondo
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	Ø63x45 mm
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	2,5 mm²
Tensione nominale	500 V
Piombabile	no
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP65

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 25, con passacavo e morsettiera

Codice articolo: 2007430

Dati tecnici

Grado di protezione IK-Code	IK07
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Coperchio trasparente	no
Resistente agli agenti atmosferici	no