
# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 160, con passacavo, coperchio alto trasparente
## Codice articolo: 2007754

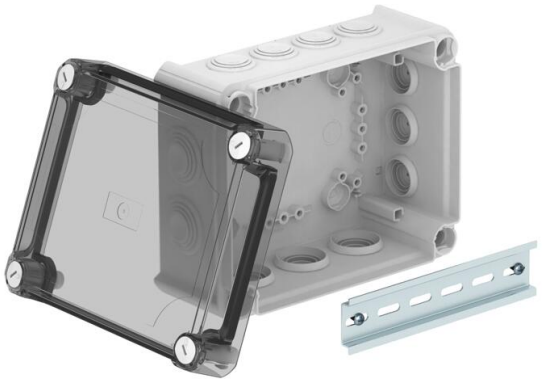

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute a innesto sui lati e inserti di deviazione nel fondo. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su piastre di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio alto e trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV.

Inclusa guida DIN

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.
Dimensioni interne luci: 176x135x84 mm

HALOGEN FREE · 650° · IP 66 · M25 · M32 · 12 · 500 V · 16 mm² · IK 05

PP/PC Polipropilene/policarbonato


### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2007754 |
| Tipo | T 160 HD TR |
| Sigla 1 | Scatola di derivazione |
| Sigla 2 | con coperchio trasparente |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 190x150x94 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polipropilene/policarbonato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 34,18 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,6554 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 160, con passacavo, coperchio alto trasparente
## Codice articolo: 2007754

### Misure

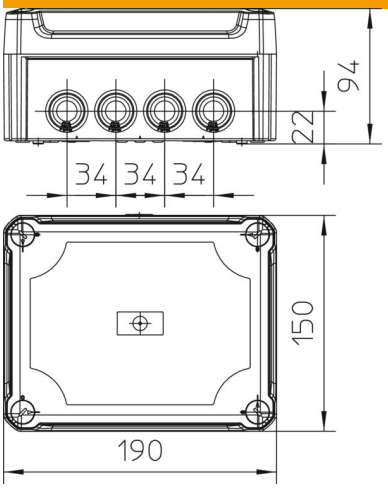


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 190 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 94 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Seriabile | sì |
| Numero di entrate cavi | 12 |
| Tipo di entrata cavi | Tenuta a innesto |
| Tipo di entrata cavi | Cavo |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Membrana a livelli sezionabile |
| Tensione nominale di isolamento Ui | 500 V |
| equipaggiamento | Profilato di supporto |
| Coperchi | Trasparente |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Entrata dal lato posteriore | sì |
| Entrate cavi | 7xM25<br>5xM32 |
| Modello EEx | no |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Forma | rettangolare |
| Mantenimento funzionale | senza |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Rinforzato con fibre di vetro | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Dimensioni interne luci | 176x135x84 mm |
| Con schermatura | no |
| Con coperchio | sì |
| Modalità di montaggio | Montaggio a soffitto / parete |
| Tensione nominale | 500 V |
| Piombabile | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP66 |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 160, con passacavo, coperchio alto trasparente
## Codice articolo: 2007754

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IK-Code | IK05 |
| Range di temperatura di esercizio max | 65 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Coperchio trasparente | sì |
| Resistente agli agenti atmosferici | no |