
# Scheda tecnica

## Distributore piccolo con 5 unità modulari, con morsettiera, in policarbonato

## Codice articolo: 2008844

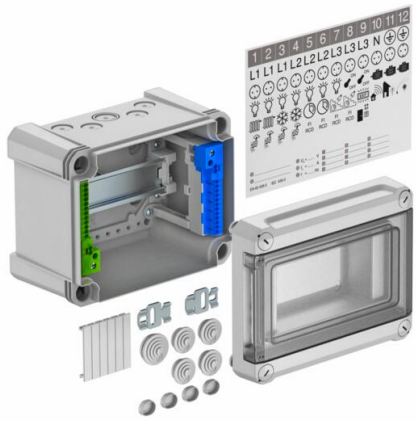

Distributore piccolo con morsettiera per montaggio a parete, per sottoquadro distribuzione corrente in ambienti interni ed esterni, secondo IEC 439-3. Con profilato di sospensione premontato 35 mm. Tipo di protezione IP66 e grado di protezione IK08. Coperchio trasparente avvitabile, con intaglio
- Isolamento di protezione per massimo 5 unità modulari
- Set di morsetti costituito da: risp. un morsetto PE/N (1x25 mm² e 1x16 mm² morsetti a vite, 2x4 mm² e 12x2,5 mm² morsetti a innesto), mini-profilati di sospensione, istruzioni di montaggio e set di fissaggio
- Targhette segnaletiche per utenze collegate
- 4 ingressi per cavi e linee elastici Ø 20 mm per diametro cavi 0-17 mm
- 1 ingresso per cavi e linee elastici Ø 25 mm per diametro cavi 0-22 mm
- risp. 4 aperture preforate Ø 20 mm in alto e in basso
- risp. 1 apertura preforata combinata Ø 20/25 mm in alto e in basso
- 4 coperture per viti
- 2 fissaggi esterni in acciaio inox
- Strisce di copertura per unità modulari non utilizzate

Centralino piccolo a parete, isolato per max. 5 unità modulari.Sulla parte superiore e inferiore 5 aperture da staccare ciascuna (4x Ø20 e 1x Ø20/25) incl. guida DIN premontata da 35 mm. Le quattro calotte a vite fornite impediscono un "ritardo di tensione" indesiderato.
Adatto per il montaggio in ambienti interni ed esterni;
testato VDE secondo DIN EN 61439;
Accessori:
· Set di morsetti composto da: risp. un morsetto PE/N (1x25 mm² e 1x16 mm² morsetto a vite; , 2x4 mm² e 12x2,5 mm² morsetti a innesto), mini-profilati di sospensione, istruzioni di montaggio e set di fissaggio
· Pittogrammi autoadesivi per l'indicazione dell'installazione;
· Quattro guide per cavi e pressacavi elastici Ø20 mm per diametro del cavo di 0-17 mm
· Una guida per cavo e pressacavo elastica Ø25 mm per diametro del cavo di 0-22 mm
· Due fissaggi esterni in acciaio inox
· Strisce di copertura per la chiusura di unità modulari non utilizzate
Corrente nominale 40A
Potenza di dissipazione a 40K 19W

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M · 400 V · IK 08

PC Policarbonato

# Scheda tecnica

## Distributore piccolo con 5 unità modulari, con morsettiera, in policarbonato
## Codice articolo: 2008844

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2008844 |
| Tipo | SDB 05 PC |
| Sigla 1 | Quadro distributore |
| Sigla 2 | per max. 5 unitÃ di distribuz. |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 190x150x125 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 76,04 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,8802 kg CO2e / 1 Pezzo |

### Misure

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 191 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Altezza | 126 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Possibilità di ampliamento | sì |
| Numero di file | 1 |
| Tipo di coperchio | Coperchi |
| Versione coperchio centralina | con sezione |
| Guida DIN | sì |
| Luogo di montaggio | area esterna protetta |
| Versione CEM | no |
| Prova filo incandescente | 850 °C |
| Morsetti | Connessione |
| Con piastra di montaggio | no |
| Con lucchetto | no |
| Tipo di montaggio centraline installazione | Struttura |
| Tensione nominale di isolamento AC | 1000 V |
| Tensione nominale di isolamento DC | 1500 V |
| Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale | 40 A |
| Conformità ROHS | exempt |
| Grado di protezione | IP66 |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Coperchio trasparente | sì |