
# Scheda tecnica

## Distributore piccolo con 12 unità modulari, vuoto, in poli-carbonato

## Codice articolo: 2008872

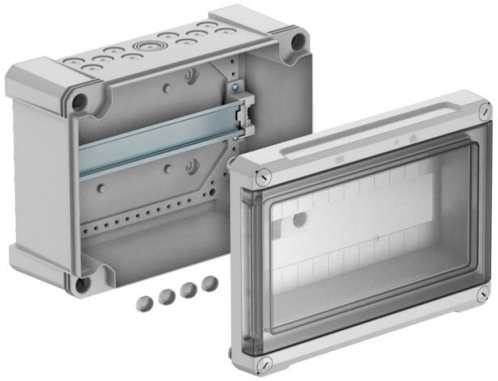

Distributore piccolo per montaggio a parete, per sottoquadro distribuzione corrente in ambienti interni ed esterni, secondo IEC 439-3. Con profilato di sospensione premontato 35 mm. Tipo di protezione IP66 e grado di protezione IK08. Coperchio trasparente avvitabile, con intaglio Incluse 4 coperture per viti.
- Isolamento di protezione per massimo 12 unità modulari
- risp. 11 aperture preforate Ø 20 mm in alto e in basso
- risp. 1 apertura preforata combinata Ø 20/25/32 mm in alto e in basso
- 4 coperture per viti

Centralino piccolo a parete, isolato per max. 12 unità modulari.Sulla parte superiore e inferiore 11 aperture da staccare ciascuna (10x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. guida DIN premontata da 35 mm. Le quattro calotte a vite fornite impediscono un "ritardo di tensione" indesiderato.
I distributori PC sono idonei al montaggio per l'impiego all'interno e all'esterno.
Corrente nominale 63A
Potenza di dissipazione a 40K 25,1W

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M32 · M · 400 V · IK 08

PC Policarbonato

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2008872 |
| Tipo | SDB 12L PC |
| Sigla 1 | Quadro distributore |
| Sigla 2 | nessuna morsettiera, 12 unitÃ |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 286x202x125 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 134 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,8499 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Distributore piccolo con 12 unità modulari, vuoto, in poli-carbonato

## Codice articolo: 2008872

### Misure

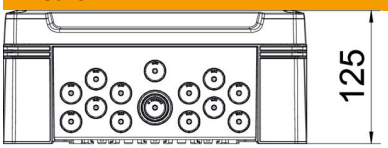

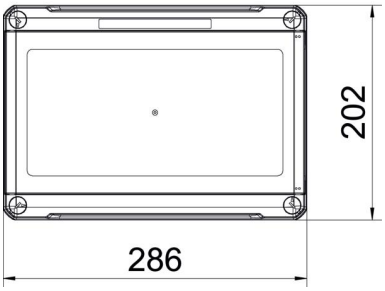
| | |
|---|---|
| Lunghezza | 286 mm |
| Larghezza | 202 mm |
| Altezza | 126 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Possibilità di ampliamento | sì |
| Numero di file | 1 |
| Tipo di coperchio | Coperchi |
| Versione coperchio centralina | con sezione |
| Guida DIN | sì |
| Luogo di montaggio | area esterna protetta |
| Versione CEM | no |
| Prova filo incandescente | 850 °C |
| Con piastra di montaggio | no |
| Con lucchetto | no |
| Tipo di montaggio centraline installazione | Struttura |
| Tensione nominale di isolamento AC | 1000 V |
| Tensione nominale di isolamento DC | 1500 V |
| Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale | 63 A |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP66 |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Coperchio trasparente | sì |