# Scheda tecnica

## Passacavo EDS, nero

## Codice articolo: 2012340

Il passacavo può essere sagomata e adattata al diametro di cavo necessario.



TPE Elastomero termoplastico

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2012340 |
| Tipo | EDS M20 SW |
| Sigla 1 | Tenuta a innesto |
| Sigla 2 | per spessore parete 3 mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M20 |
| Colore | nero |
| Materiale | Elastomero termoplastico |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,125 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0078 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Passacavo EDS, nero

## Codice articolo: 2012340

### Misure

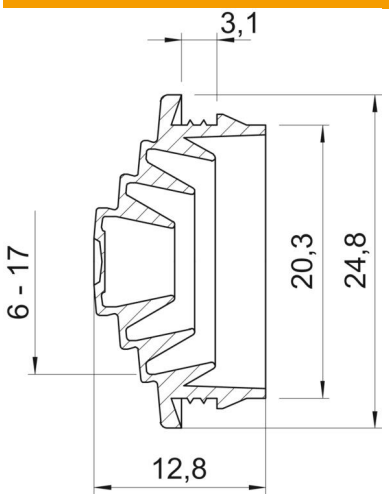


| | |
|---|---|
| Dimensione A | 3,1 mm |
| Dimensione D1 | 24,8 mm |
| Dimensione D2 | 20,3 mm |
| Dimensione D3 | 6 mm |
| Dimensione D4 | 10 mm |
| Dimensione D5 | 15 mm |
| Dimensione D6 | 17 |
| Dimensione L | 12,8 mm |
| Dimensione t | 3,1 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | sezionabile |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| per diametro max | 17 mm |
| per diametro min. | 0 mm |
| per spessore parete max | 3,1 mm |
| per spessore parete min. | 2,5 mm |
| Dimensione | M20 |
| Priva di alogeni | sì |
| Diametro nominale | 20 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione | IP54 |