Scheda tecnica

Morsetto con conduttore di protezione, con contatti a vite, 4 poli
Codice articolo: 2016250



Morsetto di collegamento con conduttore di protezione, morsettiera in ottone, viti in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente, sezione nominale 6 ÷ 16 mm², tensione nominale 400 V, 1 polo, con morsetti a bussola, numero massimo di conduttori collegabili per punto di bloccaggio: max. 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² o 12x4 mm².

PA Poliammide

Dati anagrafici


Codice articolo	2016250
Tipo	KL-DBS4x16GN
Sigla 1	Morsetto PE
Sigla 2	con vite
Produttore	OBO
Dimensione	4x16mm²
Colore	verde
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	1,98 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0975 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto con conduttore di protezione, con contatti a vite, 4 poli

Codice articolo: 2016250

Misure

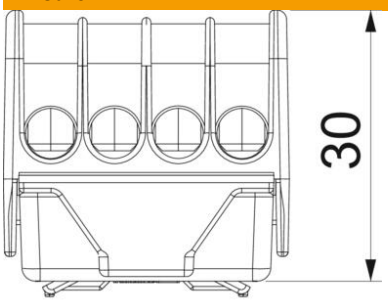

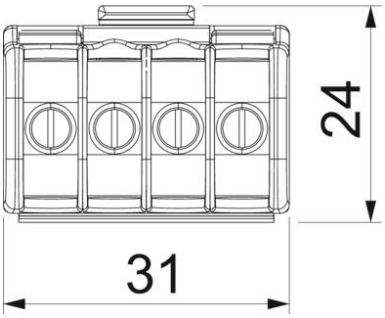

Dati tecnici

Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	16 mm²
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	4 mm²
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	4
Numero dei punti di fissaggio per polo	1
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Sostanza isolante	Thermoplast
Modalità di montaggio	altro
Sezione nominale max.	16 mm²
Sezione nominale min.	6 mm²
Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	76 A
Numero di poli	1
Sezione	numero massimo di conduttori collegabili per morsetto max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² o 12x4mm² mm²
Conformità ROHS	exempt