Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2024063



Grado di protezione IP54, con coperchio rimovibile in polistirene, e 2 guarnizioni filettate in polietilene.

Con filettatura di collegamento M20 x 1,5, 2 raccordi semifilettati PG 13,5 per diametro cavo 6,5-10,5 mm.
113/M20: con raccordo filettato M20 x 1,5,2 semipressacavi Pg 13,5 per diamtro del cavo 6,5-10,5 mm.

Duroplast, Aminoplast

Dati anagrafici


Codice articolo	2024063
Tipo	113 M20 LGR
Sigla 1	Pressacavo doppio
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Duroplast, Aminoplast tipo 131.5
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	3,701 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2192 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2024063

Misure

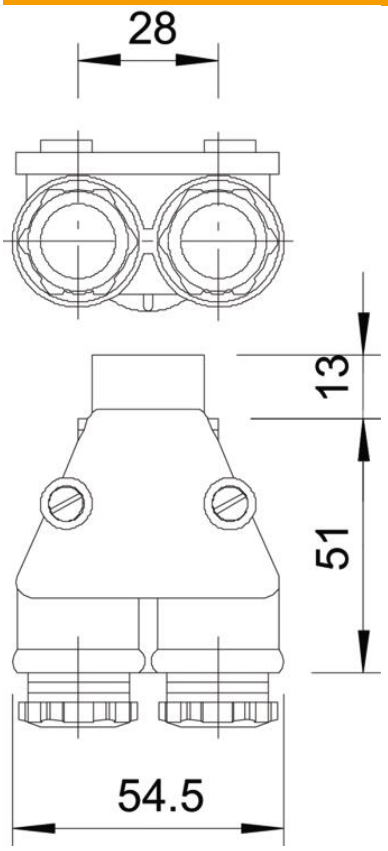

Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2024063

Dati tecnici

Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10,5 mm
Area di tenuta D min.	6,5 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
Filettatura	M 20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP54
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no