# Scheda tecnica

## Manicotto in alluminio, con filettatura

## Codice articolo: 2046052

Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.



Alu Alluminio

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2046052 |
| Tipo | SVM16W ALU |
| Sigla 1 | Manicotto tubo alluminio |
| Sigla 2 | con filettatura |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M16x1,5 |
| Materiale | Alluminio |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,08 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |

# Scheda tecnica

## Manicotto in alluminio, con filettatura

## Codice articolo: 2046052

### Misure

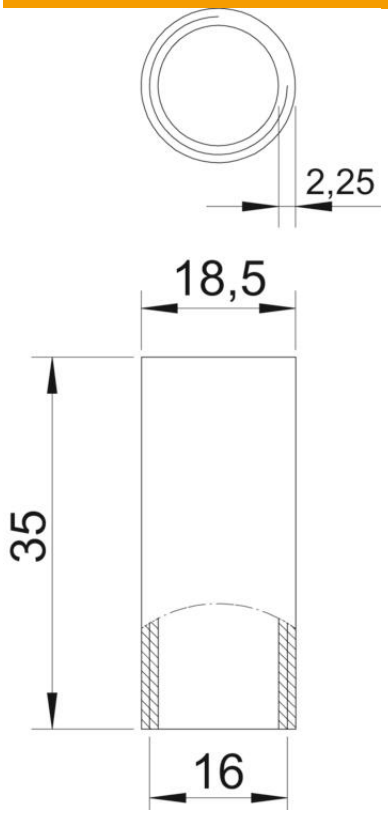


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Dimensione D | 18,5 mm |
| Dimensione d | 16 mm |
| Dimensione L | 35 mm |
| Dimensione m (mm) | M16 |
| Dimensione t | 2,25 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Filettatura |
| per diametro tubo | 16 mm |
| Filettatura | M16x1,5 |
| Dimensione | 16 |
| Priva di alogeni | no |
| Con apertura di ispezione e co-perchio | no |
| Superficie spazzolata | no |
| Superficie lucida | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 250 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C |
| In due parti | no |