# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, ad innesto

## Codice articolo: 2046569



Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media).

E30 E90

St Acciaio

PE50 PES50 - poliestere/epossido

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2046569 |
| Tipo | S40W SW |
| Sigla 1 | Tubo a innesto |
| Sigla 2 | senza filettatura |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | Ø40, 3000mm |
| Colore | nero; RAL 9005 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie Norma per superfici | PES50 - poliestere / epossido |
| Unità VK più piccola | 15 |
| Unità | Metro |
| Peso | 139,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,7047 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, ad innesto

## Codice articolo: 2046569

### Misure

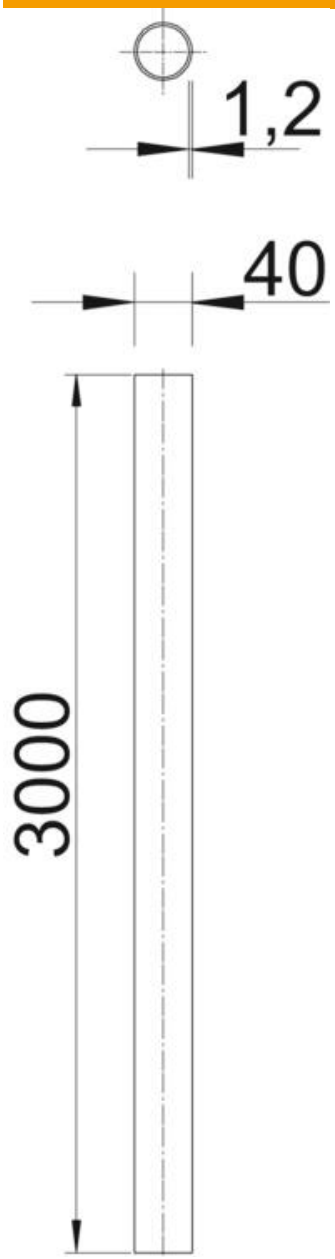


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Dimensione D | 40 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |
| Dimensione m (mm) | M40 |
| Dimensione t | 1,2 mm |

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio verniciato a polvere, nero, ad innesto

## Codice articolo: 2046569

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| A parete | sì |
| Versione tubi | rigido senza filetto |
| Applicazione a calcestruzzo | sì |
| Comportamento di flessione | starr |
| Resistenza alla compressione | pesante<br>(1250 N) |
| Temperatura di utilizzo max | + 250 °C |
| Temperatura di utilizzo min. | - 45 °C |
| Installazione in intercapedini | sì |
| Installazione sul legno | sì |
| Installazione in terra | no |
| Installazione in esterno | no |
| Codice di classificazione | 44561 |
| Macchine e installazioni per impianti | sì |
| Con manicotto | no |
| Superficie spazzolata | no |
| Superficie lucida | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Resistenza all'impatto | pesante (2,0 kg/300 mm) |
| Range di temperatura di esercizio max | 250 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C |
| Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo) | sì |
| Installazione sotto pavimento (a raso) | sì |
| Sottotraccia | sì |