
Scheda tecnica

Raccordo di ispezione a T senza filettatura

Codice articolo: 2047588

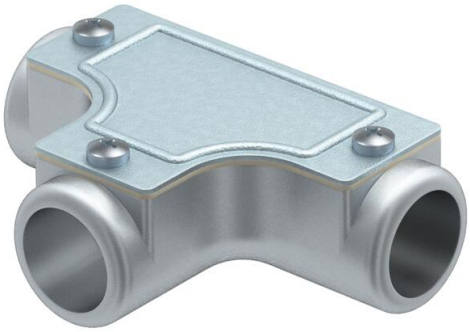

Raccordo a T di ispezione per il collegamento di tubi ad innesto come derivazione nelle tubazioni.

Parte superiore rimovibile per una posa dei cavi agevolata e una manutenzione successiva.

CE IP 54

AIG Alluminio pressofuso

Dati anagrafici


Codice articolo	2047588
Tipo	SKT16W ALU
Sigla 1	Raccordo a T ispezionabile
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø16mm
Materiale	Alluminio pressofuso
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	6,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8802 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Raccordo di ispezione a T senza filettatura

Codice articolo: 2047588

Misure

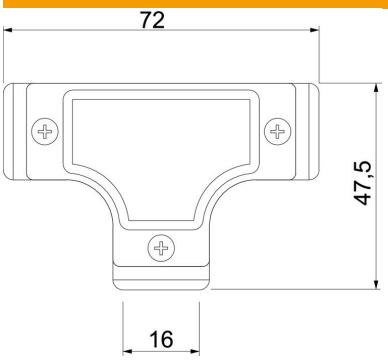

Lunghezza	72 mm
Dimensione D	47,5 mm
Dimensione L	72 mm
Dimensione l	16 mm

Dati tecnici

Versione	Connessione
Dimensione	16
Priva di alogeni	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Conformità ROHS	sì