
Scheda tecnica

Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato
Codice articolo: 2085607

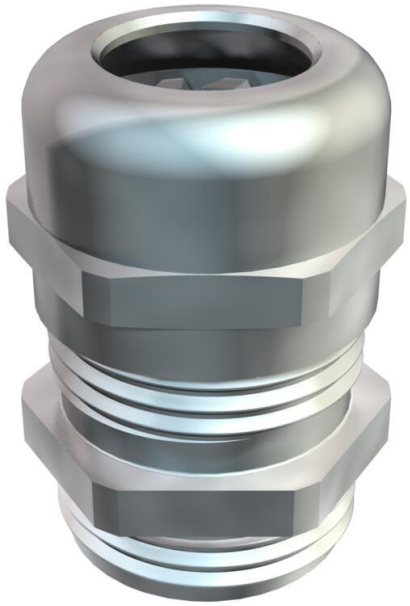

Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata.

Inserto di fissaggio in poliammide.

Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile.

O ring preinstallato sul raccordo filettato.

Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora.

Testato secondo DIN EN 62444.

CE UKCA IP 68 Pg

CuZn 37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici


Codice articolo	2085607
Tipo	V-TEC PG7 MS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG7
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,044 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0512 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato

Codice articolo: 2085607

Misure

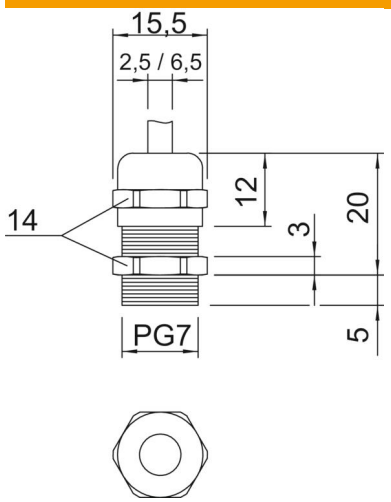

Dimensione e	15,5 mm
Dimensione L max.	20 mm
Dimensione L1	5 mm
Dimensione L2	3 mm
Dimensione L3	12 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	6,5 mm
Area di tenuta D min.	2,5 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 7
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	5 mm
Dimensioni nominali filettatura	7
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Conformità ROHS	exempt
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	14
Grado di protezione	IP68
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	100 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Fissacavo e protezione antitorsione D2 max	6,5 mm
Fissacavo e protezione antitorsione D2 min.	3 mm
Possibilità di scarico di trazione	sì