Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088819



Pg

NBR Gomma nitrile

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato PG secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Le guarnizioni possono essere preinstallati.

Dati anagrafici


Codice articolo	2088819
Tipo	171 PG 9
Sigla 1	Guarnizione di tenuta
Sigla 2	o-ring
Produttore	OBO
Dimensione	PG9
Materiale	Gomma nitrile
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,008 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0008 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088819

Misure

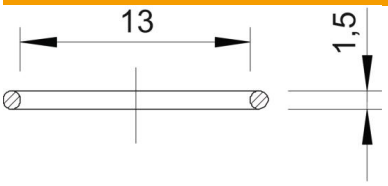



Dimensione D	13 mm
Dimensione S	1,5 mm

Dati tecnici

Versione	Anello-O
Adatto per filettatura PG	9
Diametro interno	13 mm
Conformità ROHS	sì