
Scheda tecnica

Morsetto a tenuta ISO, singolo

Codice articolo: 2105012



Fissaggio saldo del cavo grazie alla vite di bloccaggio, base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6.
Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.

HALOGEN FREE CE

PS Polistirolo

Dati anagrafici


Codice articolo	2105012
Tipo	3040 LGR
Definizione 1	Morsetto con cop. a vite ISO
Produttore	OBO
Dimensionee	6-16mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0227 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Morsetto a tenuta ISO, singolo

Codice articolo: 2105012

Misure

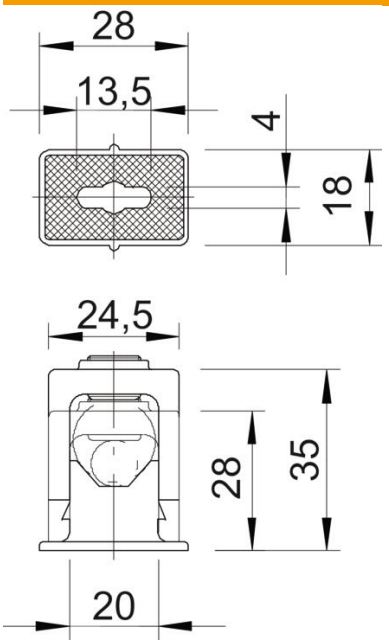

Dimensione a	28 mm
Dimensione a1 (mm)	13.5 mm
Dimensione b	18 mm
Dimensione b1	4 mm
Dimensione c	24.5 mm
Dimensione d	28 mm
Dimensione e	35 mm
Dimensione f	20 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	no
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Priva di alogeni	sì
Sistema di bloccaggio	sì
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	sì
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	6 mm