
Scheda tecnica

Gaffetta Quick, alluminio

Codice articolo: 2149916

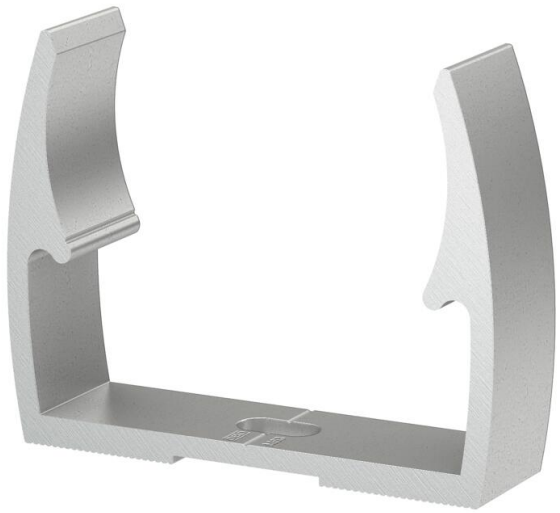

Gaffetta Quick OBO tipo ALQ M, per tutti i sistemi di tubi metrici in alluminio, oltre che tubi isolanti metrici leggeri e pesanti. Adatta per il montaggio del sistema di tubi OBO, materiale: alluminio.

Le marcature di centratura permettono un inserimento ottimale del tubo e ruotano automaticamente il collare nella posizione corretta.

Foro lungo per l'installazione laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli ad espansione.

Distanza di montaggio raccomandata 50-60cm.

CE

Alu Alluminio

Dati anagrafici


Codice articolo	2149916
Tipo	ALQ M16
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M16
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,78 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1324 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, alluminio

Codice articolo: 2149916

Misure

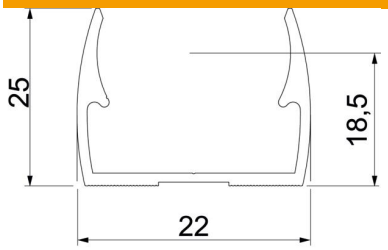

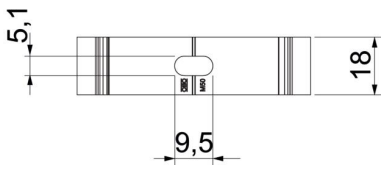

Dimensione A	22 mm
Dimensione B	18 mm
Dimensione e	5,1 mm
Dimensione F	9,5 mm
Dimensione h	18,5 mm
Dimensione H	25 mm

Dati tecnici

Seriabile	no
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	55 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
chiuso	no
Priva di alogeni	no
Con inserto	no
Dimensioni nominali	16
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	16 mm
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C
Resistenti ai raggi UV	sì
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	105 N
Resistance to axial load	15 N
Resistance against corrosion	alto