
Scheda tecnica

Grip 20 antifiamma

Codice articolo: 2205412

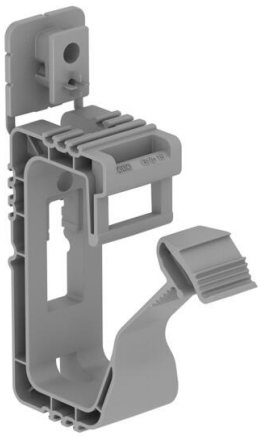

Supporto multiplo con elemento di fissaggio iniettato, per il montaggio di massimo 20 linee NYM 3 x 1,5 mm² alla parete o al soffitto. Fissaggio con tasselli a percussione o tasselli a espansione. Foro di fissaggio Ø 6 mm. Distanza di fissaggio consigliata con posa completa 250-400 cm, in funzione delle rispettive prescrizioni/norme nazionali in vigore. Ignifugo secondo DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C.

With multifunctional fastening element.

Capacity: 2031/ 20 max. 20 cables NYM 3 x 1.5 mm²

960°

HALOGEN FREE

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2205412
Tipo	2031 F 20
Definizione 1	Graffa di supporto grip
Definizione 2	resistente alla fiamma 960° C
Produttore	OBO
Dimensionee	20x NYM3x1,5
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.92 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0941 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Grip 20 antifiamma

Codice articolo: 2205412

Misure

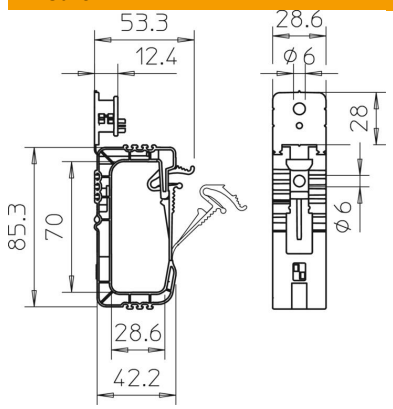

Dati tecnici

Numero di cavi NYM 3 x 1,5	20
Versione antifiamma	sì
Carico di rottura	0.32 kN
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	sì
Con tassello	no