
Scheda tecnica

Grip 40 antifiamma

Codice articolo: 2205423

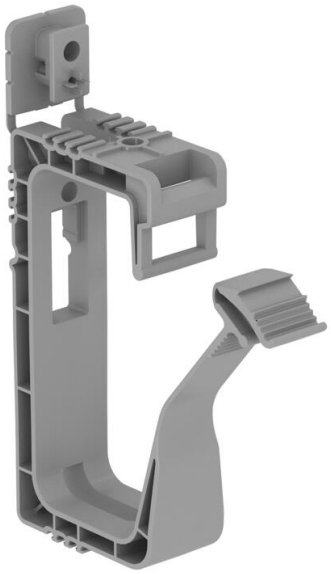

Collare con elemento di fissaggio iniettato, per il montaggio di massimo 40 linee NYM 3 x 1,5 mm² a parete o a soffitto. Fissaggio con tasselli a percussione o tasselli a espansione. Foro di fissaggio Ø 6 mm. Distanza di fissaggio consigliata con posa completa 250-400 cm, in funzione delle rispettive prescrizioni/norme nazionali in vigore. Ignifugo secondo DIN VDE 0471/DIN IEC 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C.
With multifunctional fastening element. Capacity: 2031/ 40 max. 40 cables NYM 3 x 1.5 mm²

PP Polipropilene

Dati anagrafici


Codice articolo	2205423
Tipo	2031 F 40
Definizione 1	Graffa di supporto grip
Definizione 2	resistente alla fiamma 960° C
Produttore	OBO
Dimensionee	40x NYM3x1,5
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	3.61 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1631 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Grip 40 antifiamma

Codice articolo: 2205423

Misure

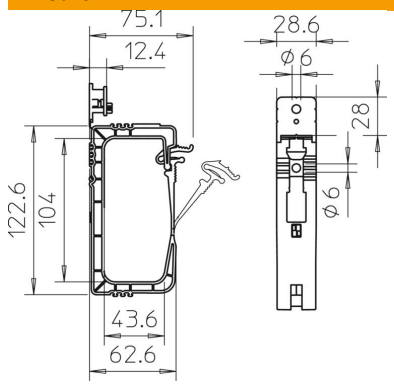

Dati tecnici

Numero di cavi NYM 3 x 1,5	40
Versione antifiamma	sì
Carico di rottura	0.32 kN
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 960 °C
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	sì
Con tassello	no