
Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 6x40, con Panhead

Codice articolo: 3498105

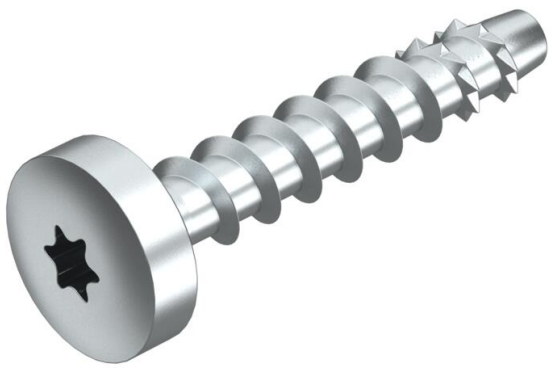

Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa tonda per fissaggi universali. Serraggio tramite Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità. Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.
Sottofondo
I bulloni di ancoraggio sono adatti per avvitare nelle murature dei seguenti tipi:
- pietra arenaria - mattone pieno (KSV)
- pietra arenaria - mattone forato (KSL)
- mattone pieno (Vz)

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	3498105
Tipo	MMS+ P 6x40
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con Panhead
Produttore	OBO
Dimensione	6x40mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 6x40, con Panhead

Codice articolo: 3498105

Misure

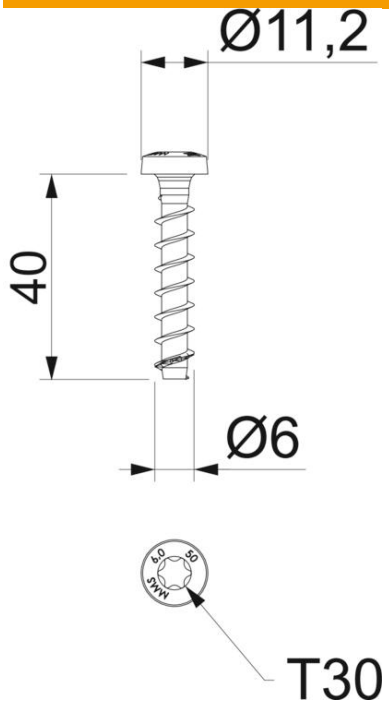

Dimensioni	6 x 40
Lunghezza	40 mm
Dimensione L	40 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Profondità dei fori	40 mm
Diametro della foratura min.	5 mm
temprato	sì
Diametro filettatura ST	6
Spessore morsetto	5 mm
Diametro testa	11,2 mm
Forma della testa	Semisferica
Conformità ROHS	sì
Sistema a vite	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120