
Scheda tecnica

Tassello esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata

Codice articolo: 3498124

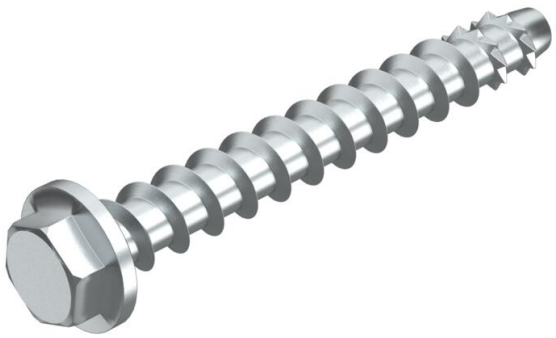

Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa esagonale e rondella, alta portata. Utilizzato per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità. Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	3498124
Tipo	MMS+ SS 10x80
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con rondella combinata
Produttore	OBO
Dimensione	10x80mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata

Codice articolo: 3498124

Misure

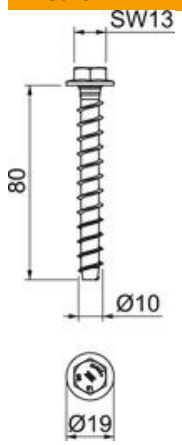

Dimensioni	10 x 80
Lunghezza	80 mm
Dimensione L	80 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Profondità dei fori	60 mm
Diametro della foratura min.	8 mm
temprato	sì
Filettatura	10
Diametro filettatura ST	10
Spessore morsetto	30 mm
Diametro testa	19 mm
Forma della testa	esagonale
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	13
Sistema a vite	esagonale
Valutazione del sisma ETA	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120