Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus, con rondella pressata

Codice articolo: 3498170



Vite ancoraggio per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non, nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete in ambienti umidi ed esterni.
Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.

St	Acciaio
VZ	zincato

Dati anagrafici


Codice articolo	3498170
Tipo	MMS+ SS 12x100
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con rondella combinata
Produttore	OBO
Dimensione	12x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	7,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus, con rondella pressata

Codice articolo: 3498170

Misure

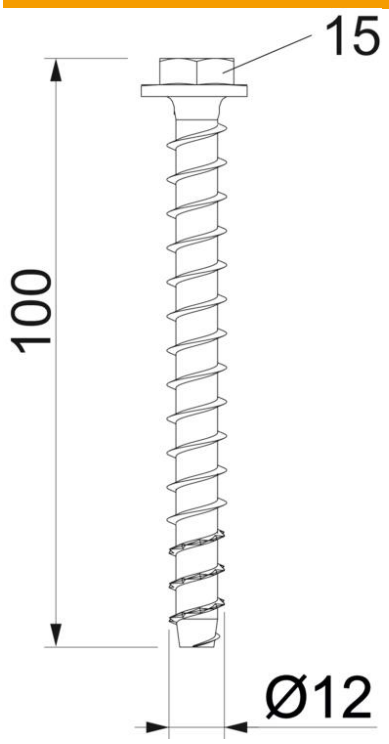

Dimensioni	12x100
Lunghezza	100 mm
Dimensione L	100 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Profondità dei fori	85 mm
Diametro della foratura min.	10 mm
temprato	sì
Filettatura	12
Diametro filettatura ST	12
Spessore morsetto	25 mm
Diametro testa	22 mm
Forma della testa	esagonale
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	15
Sistema a vite	esagonale
Valutazione del sisma ETA	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120