Scheda tecnica

Ancoraggio MMS-plus ST 6x55, con raccordo filettato

Codice articolo: 3498264



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa filettata M6 per il fissaggio di collari.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità. Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	3498264
Tipo	MMS+ ST 6x55
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	6x55mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1,03 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Ancoraggio MMS-plus ST 6x55, con raccordo filettato

Codice articolo: 3498264

Misure

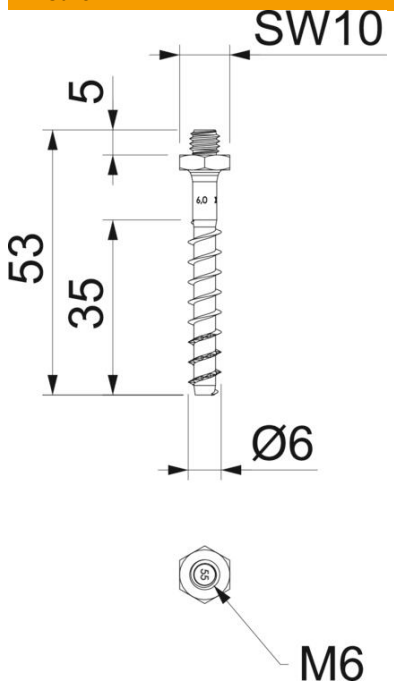

Dimensioni	6x55
Lunghezza	55 mm
Dimensione L	55 mm

Dati tecnici

Profondità dei fori	40 mm
Diametro della foratura min.	5 mm
temprato	sì
Filettatura	M6
Diametro filettatura ST	6
Spessore morsetto	5 mm
Forma della testa	altro
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	10
Sistema a vite	esagonale
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120