Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 7,5x75, con Panhead, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498274



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa tonda per fissaggi universali.

Serraggio tramite Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.



A4 Acciaio legato, INOX


Dati anagrafici

Codice articolo	3498274
Tipo	MMS+ P 7.5x75 A4
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con Panhead
Produttore	OBO
Dimensione	7,5x75mm
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 7,5x75, con Panhead, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498274

Misure

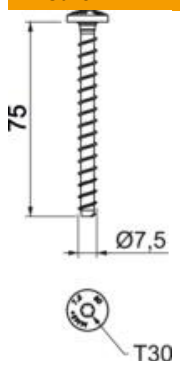

Dimensioni	7,5x75
Lunghezza	75 mm
Dimensione L	75 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Profondità dei fori	80 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
temprato	sì
Diametro filettatura ST	7,5
Spessore morsetto	35 mm
Diametro testa	14,5 mm
Forma della testa	altro
Conformità ROHS	sì
Sistema a vite	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120