Scheda tecnica

Piastra equipotenziale versione semplice

Codice articolo: 5015014



- Piastra superiore e inferiore in acciaio zincato galvanicamente
- Corpo morsetto e terminali portacontatti in ottone, viti in acciaio zincato a caldo


Possibilità di collegamento:
- 8 conduttori fino a 25 mm²
- 1 tondo Rd 8-10
- 1 piatto fino a FL 40

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	5015014
Tipo	1808
Sigla 1	Piastra equipotenziale
Produttore	OBO
Dimensione	300mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	67 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5903 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

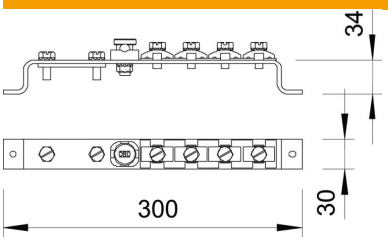

Lunghezza	300 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	34 mm

Scheda tecnica

Piastra equipotenziale versione semplice

Codice articolo: 5015014

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	8
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	1
Numero collegamento tondo tota-le	1
Versione	senza Calotta
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatore	no
Superficie del morsetto	nichelato
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	sì
Materiale del morsetto	ottone
Materiale della rotaia di contatto	ottone