
Scheda tecnica

Piastra equipotenziale versione compatta

Codice articolo: 5015057

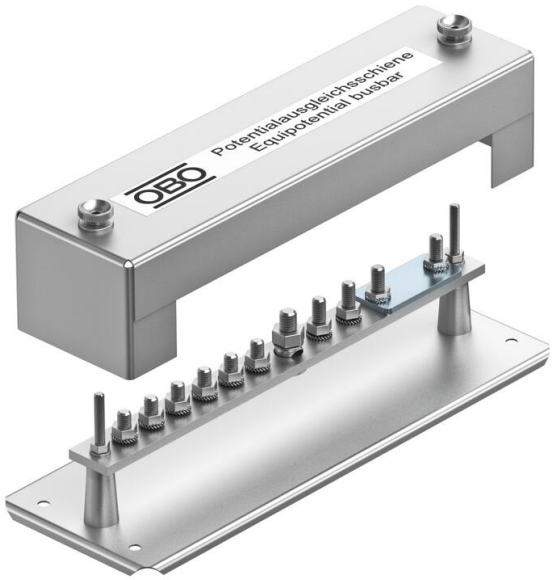

- Piastra di base e coperchio avvitabile in acciaio zincato Sendzimir
- Piastra di copertura piombabile / iscrivibile
- Listello di contatto in acciaio zincato galvanicamente
- Viti e piastre in acciaio zincato a caldo o zincato galvanicamente

Possibilità di collegamento:
- 6 linee 6-16 mm²
- 1 filo tondo Rd 8-10
- 1 conduttore piatto fino a FL 40
- 2 terminale per cavo M8

St	Acciaio
F	zincato a caldo

Dati anagrafici


Codice articolo	5015057
Tipo	1810
Sigla 1	Piastra equipotenziale
Produttore	OBO
Dimensione	348mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo
Norma per superfici	DIN 267, Teil 10
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	170 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,6032 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Piastra equipotenziale versione compatta

Codice articolo: 5015057

Misure

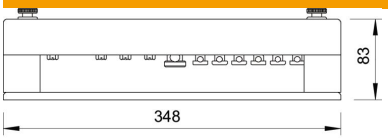



Lunghezza	348 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	83 mm

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	6
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	1
Numero collegamento tondo tota-le	1
Versione	con coperchio
Forma costruttiva	Struttura fissa
Isolatore	no
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	sì
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	ottone