Scheda tecnica

Piastra equipotenziale per applicazione esterna

Codice articolo: 5015111



Barra equipotenziale per equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540, nonché equipotenzializzazione con protezione antifulmini secondo DIN VDE 0185-305

- Coperchio e piastra di base in polistirolo
- Colore: nero, resistente ai raggi UV
- Viti e piastrina superiore in VA
- Stabilità alla corrente da fulmini di 50 kA (10/350)

Possibilità di collegamento:
- 7 conduttori a filo singolo o a fili multipli di massimo 25 mm² o conduttori con filo capillare con capocorda di massimo 16 mm²
- 1 conduttore tondo Rd 8-10

1 x piatto fino a FL30 o tondo Rd 8 - 10

BET TESTED HALOGEN FREE

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici


Codice articolo	5015111
Tipo	1809 A
Definizione 1	Piastra equipotenziale
Definizione 2	per uso esterno
Produttore	OBO
Dimensionee	50x5mm
Colore	nero
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	21 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9056 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Piastra equipotenziale per applicazione esterna

Codice articolo: 5015111

Misure

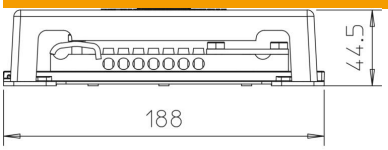



Lughezza.	188 mm
Larghezza	52 mm
Altezza	44.5 mm

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	7
Numero collegamento conduttore fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento conduttore tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	1
Numero collegamento tondo tota-le	1
Versione	con coperchio
Forma costruttiva	Struttura fissa
Capacità di portata della corrente da fulmine	N/50 kA
Isolatoree	sì
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	exempt
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	Ottone